


Розетки панельные, IP66/IP67, модели PSS

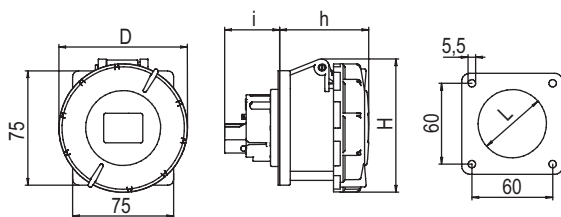

Назначение


- организация точки подключения на стационарной поверхности.

Особенности

- винтовой зажим.

Напряжение, В	Цвет	Число контактов	Ток, А	Размеры, мм						Сечение жилы, мм ²	Код
				D	H	h	i	L			
230	синий	2P+E	16	78	83	55	30	45	от 1,5 до 4	DIS4271663	
			32	103	99	68	40	60	от 2,5 до 10	DIS4273263	
400	красный	3P+E	16	85	88	56	31	54	от 1,5 до 4	DIS4271666	
			32	103	99	68	40	60	от 2,5 до 10	DIS4273266	
		3P+N+E	16	93	93	59	32	55	от 1,5 до 4	DIS4271667	
			32	110	105	69	41	62	от 2,5 до 10	DIS4273267	

Розетки панельные с наклоном, IP66/IP67, модели PAS

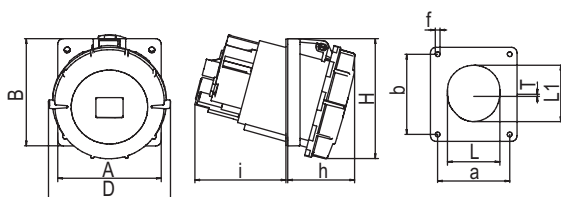

Назначение

- организация точки подключения на стационарной поверхности.

Особенности

- винтовой зажим.

Напряжение, В	Цвет	Число контактов	Ток, А	Размеры, мм												Сечение жилы, мм ²	Код
				A	B	a	b	D	H	h	i	L	L1	f	T		
230	синий	2P+E	16	64	73,5	52	60	78	84	52	46	55	65	5,3	-	от 1,5 до 4	DIS4181663
			32	92	100	77	85	103	109	64	55	73	85	5,5	-	от 2,5 до 10	DIS4183263
			63	106	110	77	85	117	115	83	62	90	99	6,5	3	от 6 до 25	DIS4156363
			125	110	114	90	90	135	125	75	98	100	107	6,2	-	от 25 до 70	DIS41512563
400	красный	3P+E	16	92	100	77	85	85	103	59	32	70	80	5,3	-	от 1,5 до 4	DIS4181666
			32	92	100	77	85	103	109	64	55	73	85	5,5	-	от 2,5 до 10	DIS4183266
			63	106	110	77	85	117	115	83	62	90	99	6,5	3	от 6 до 25	DIS4156366
			125	110	114	90	90	135	125	75	98	100	107	6,2	-	от 25 до 70	DIS41512566
		3P+N+E	16	92	100	77	85	96	105	62	33	70	80	5,3	-	от 1,5 до 4	DIS4181667
			32	92	100	77	85	110	113	66	48	76	88	5,5	-	от 2,5 до 10	DIS4183267
			63	106	110	77	85	117	115	83	62	90	99	6,5	3	от 6 до 25	DIS4156367
			125	110	114	90	90	135	125	75	98	100	107	6,2	-	от 25 до 70	DIS41512567