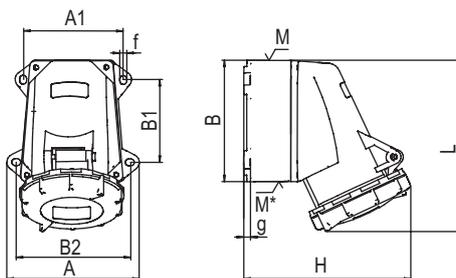


Розетки настенные, IP66/IP67, модели WS

**Назначение**


• организация точки подключения на стационарной поверхности.

Особенности

- в комплект поставки входит кабельный ввод;
- винтовой зажим.

Напряжение, В	Цвет	Число контактов	Ток, А	Размеры, мм										Ввод сверху	Ввод снизу	Кабельный ввод	Сечение жилы, мм ²	Код
				A	A	B	A1	B1	B2	H	L	f	g					
230	синий	2P+E		16	101	95	77,5	65	89,5	117,5	132,5	5,5	5,2	M25	M25	1xM25	от 1,5 до 4	DIS5181653T
				32	112	120	79	91	100	145	162	5,5	5,5	M32	M32	1xM32	от 2,5 до 10	DIS5183253T
				63	157	171,3	108	136	133	169	218	5,5	6	M40	M40	1xM40	от 6 до 25	DIS5156353
400	красный	3P+E		16	101	95	77,5	65	89,5	125,5	134	5,5	5,2	M25	M25	1xM25	от 1,5 до 4	DIS5181656T
				32	112	120	79	91	100	145	162	5,5	5,5	M32	M32	1xM32	от 2,5 до 10	DIS5183256T
				63	157	171,3	108	136	133	169	218	5,5	6	M40	M40	1xM40	от 6 до 25	DIS5156356
		3P+N+E		16	101	95	77,5	65	89,5	133	135,5	5,5	5,2	M25	M25	1xM25	от 1,5 до 4	DIS5181657T
				32	112	120	79	91	100	152	164	5,5	5,5	M32	M32	1xM32	от 2,5 до 10	DIS5183257T
				63	157	171,3	108	136	133	169	218	5,5	6	M40	M40	1xM40	от 6 до 25	DIS5156357

Розетки настенные 125A, IP66/IP67, модели WS

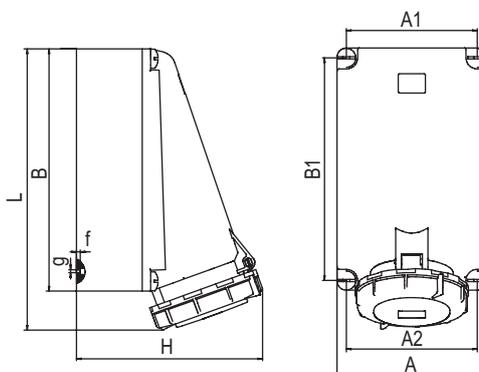**Назначение**

• организация точки подключения на стационарной поверхности.

Особенности

- в комплект поставки входит кабельный ввод 1xM50;
- винтовой зажим.

Напряжение, В	Цвет	Число контактов	Ток, А	Размеры, мм										Ввод сверху	Ввод снизу	Сечение жилы, мм ²	Код
				A	B	A1	A2	B1	H	L	f	g					
230	синий	2P+E	125	160	260	140	140	240	199	305	8	8,1	M50	2xM40	от 25 до 70	DIS51512553	
400	красный	3P+E		160	260	140	140	240	199	305	8	8,1	M50	2xM40	от 25 до 70	DIS51512556	
		3P+N+E		160	260	140	140	240	199	305	8	8,1	M50	2xM40	от 25 до 70	DIS51512557	