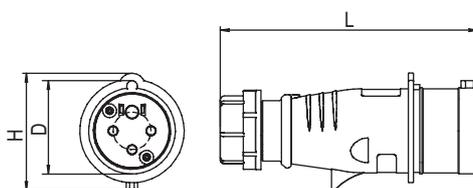


## Кабельные разъемы, 6 ч

## Вилки кабельные, IP44, модели CP

**Назначение**


• организация разъемного соединения со стороны кабеля.

**Особенности**

- фиксация кабеля цанговым зажимом;
- монолитный цельный корпус;
- винтовой зажим;
- CP654-016-40-RP и CP654-032-40-RP вилки с реверсом фаз.

Напряжение, В	Цвет	Число контактов	Ток, А	Размеры, мм			Сечение жилы, мм <sup>2</sup>	Код
				L	D	H		
230	синий	2P+E	16	137	47	58	от 1 до 2,5	DIS2131633
			32	173	62	80,7	от 2,5 до 6	DIS2133233
		3P+E	16	142	52	66,7	от 1 до 2,5	DIS2131636
			32	173	62	80,7	от 2,5 до 6	DIS2133236
400	красный	3P+N+E	16	144	60	75	от 1 до 2,5	DIS2131637
			32	177	68,7	89	от 2,5 до 6	DIS2133237
		3P+N+E	16	144	60	75	от 1 до 2,5	CP654-016-40-RP
			32	177	68,7	89	от 2,5 до 6	CP654-032-40-RP

## Вилки кабельные, IP66/IP67, модели CP

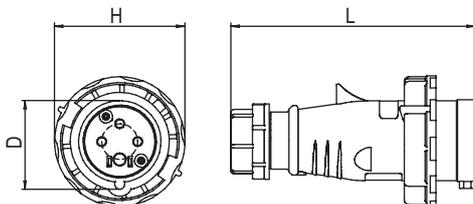**Назначение**

• организация разъемного соединения со стороны кабеля.

**Особенности**

- фиксация кабеля цанговым зажимом;
- монолитный цельный корпус;
- винтовой зажим;
- CP656-016-40-RP и CP656-032-40-RP вилки с реверсом фаз.

Напряжение, В	Цвет	Число контактов	Ток, А	Размеры, мм			Сечение жилы, мм <sup>2</sup>	Код
				L	D	H		
230	синий	2P+E	16	140	47	70,2	от 1 до 2,5	DIS2181633
			32	173	62	93,3	от 2,5 до 6	DIS2183233
			63	238,9	75,3	112,9	от 6 до 16	DIS2186333
			125	286	87,2	131	от 16 до 50	DIS21812533
		3P+E	16	142	52	78	от 1 до 2,5	DIS2181636
			32	173	62	93,3	от 2,5 до 6	DIS2183236
400	красный	3P+N+E	63	238,9	75,3	112,9	от 6 до 16	DIS2186336
			125	286	87,2	131	от 16 до 50	DIS21812536
			16	144	60	87	от 1 до 2,5	DIS2181637
			32	177	68,7	101	от 2,5 до 6	DIS2183237
		3P+N+E	63	238,9	75,3	112,9	от 6 до 16	DIS2186337
			125	286	87,2	131	от 16 до 50	DIS21812537
		3P+N+E	16	144	60	87	от 1 до 2,5	CP656-016-40-RP
			32	177	68,7	101	от 2,5 до 6	CP656-032-40-RP