

Настенные 19” монтажные шкафы LINEA W

Настенные шкафы ИТК® серии LINEA W используются для компактного размещения нетяжелого 19” коммутационного оборудования и кроссов и предназначены для локальных сетей, разворачиваемых в условиях ограниченного пространства и не имеющих специально отведенных под эти нужды помещений. Как правило, их устанавливают в небольших офисных помещениях, в коридорах, на лестничных площадках нежилых, административных зданий и БЦ. Помимо компактности, удобства размещения и обслуживания, шкафы LINEA W имеют эстетичный внешний вид и не портят общий дизайн и оформление помещений, что играет немаловажную роль в таких случаях. Конструктивные особенности настенных шкафов ИТК® позволяют обслуживать 19” оборудование с трех сторон, надежно защищать его от несанкционированного доступа, обеспечивать хорошую вентиляцию, заводить информационные и силовые кабели как сверху, так и снизу. За счет разборной конструкции, малого веса и габаритов шкафы LINEA W легко транспортируются и быстро собираются одним человеком. Установка шкафов возможна как на стене, так и на полу или на другой поверхности за счет идущих в комплекте ножек.



Преимущества

- Эргономичный дизайн и эстетичный внешний вид.
- Сборка одним человеком за 10 минут.
- Доступ к оборудованию с трех сторон.
- Ввод кабеля сверху в крыше и снизу в основании.
- Установка в крыше до 4 вентиляторных модулей.
- Возможность навески двери как с правой, так и с левой стороны.
- Регулировка монтажных 19” профилей по глубине с шагом 25 мм.
- Расширенная базовая комплектация с задней стенкой, L-образными шурупами для подвески и ножками М6х25 мм.
- Все токопроводящие детали шкафа имеют шпильки заземления.
- Совместимы с аксессуарами для 19” шкафов большинства производителей.
- Соответствует ГОСТ Р 28601.01 и 28601.2.
- Срок службы – 25 лет.

Технические характеристики:



- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| • Высота в юнитах | 6U, 9U, 12U, 15U, 18U |
| • Размеры, мм (ШхГ) | 600x450, 600x600 |
| • Тип конструкции | разборная |
| • Статическая нагрузка | 90 кг |
| • Полезная глубина | 350, 500 мм |
| • Шаг регулировки направляющих | 25 мм |
| • Угол открытия двери | 200 ° |
| • Материал | холоднокатаная сталь от 1 до 1,5 мм |
| • Покрытие | порошковая окраска с фосфатированием |
| • Монтажные профили | L-образные, оцинкованная сталь 1,5 мм |
| • Степень защиты | IP20 |
| • Климатическое исполнение | У3 по ГОСТ 15150 |
| • Цвет | RAL 7035 (серый), RAL 9005 (черный) |
| • Упаковка | 1 гофрокартонная коробка |

Особенности конструкции

Конструкция настенных шкафов LINEA W является сборно-разборной, что облегчает их сборку, которую может выполнить один человек за 10 минут; состоит из двух боковых рам, крыши, основания, передней двери, боковых и задней стенок, крыши, основания, боковых горизонтальных планок и двух пар вертикальных монтажных профилей. Также в комплект поставки входят: дюбели и шурупы для подвески и крепления на стену, регулируемые ножки, кабельные держатели и провода заземления.

Передняя дверь в зависимости от модификации может быть сплошной металлической, обзорной, выполненной из каленого тонированного стекла, или перфорированной. Дверь навешивается как с левой, так и с правой стороны; угол открытия двери превышает 180 градусов. Боковые панели оснащаются точечным замком и защелками. Все токопроводящие части шкафа имеют шпильки заземления.

Ввод кабеля в шкаф возможен двумя способами: сверху через кабельный ввод в задней части крыши и снизу через кабельный ввод в задней части основания. В крыше предусмотрены посадочные места для установки от трех до четырех вентиляторных модулей в зависимости от глубины. Ширина между направляющими соответствует 19 дюймам (482,6 мм), глубина установки вертикальных монтажных профилей может регулироваться с шагом 25 мм.

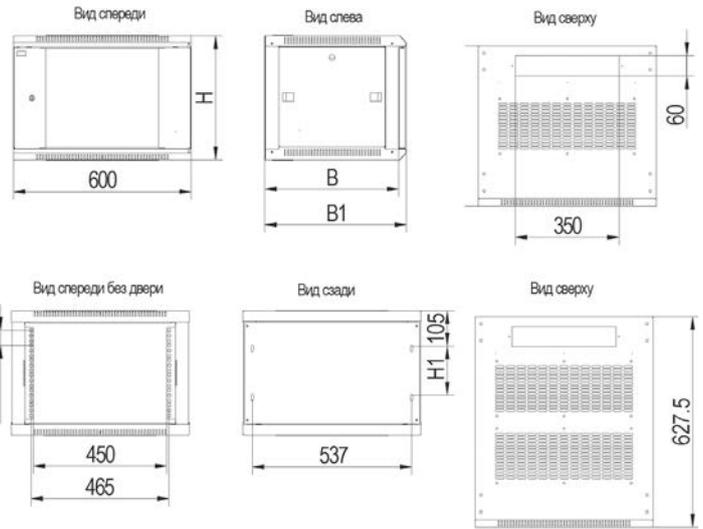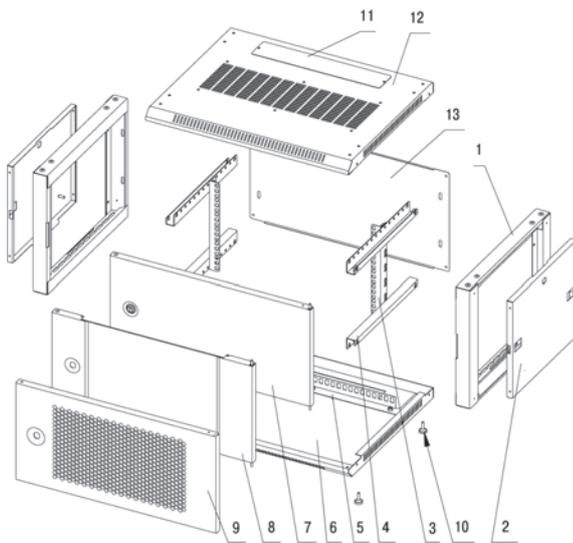

- 1. Рама
- 2. Панель боковая
- 3. Профиль вертикальный
- 4. Планка горизонтальная
- 5. Кабеледержатель
- 6. Дно
- 7. Дверь металлическая
- 8. Дверь со стеклом
- 9. Дверь перфорированная
- 10. Опора регулирующая
- 11. Крышка
- 12. Крыша
- 13. Стенка задняя



Наличие органайзеров в крыше и дне для фиксации кабеля в шкафу.



Возможность установки шкафа на ножки (идут в комплекте).



Монтажные профили имеют маркировку высоты.



Съемные боковые панели с замком и защелками для лучшей фиксации.



Регулировка монтажных профилей по глубине.



Наличие защитной пленки на стекле, предотвращающей появление царапин при транспортировке.

Цвет



RAL 7035



RAL 9005

По желанию заказчика возможно нанесение покрытия любого цвета.

Расшифровка обозначений: LWR3-15U66-MF

LWR обновленная серия 19" настенных шкафов LINEA W

3 цвет настенного шкафа:

3 – цвет RAL 7035

5 – цвет RAL 9005

15U высота настенного шкафа в юнитах

66 ширина и глубина шкафа:

64 – 600x450 мм

66 – 600x600 мм

MF тип передней двери:

GF – дверь обзорная с ударопрочным тонированным стеклом

MF – сплошная металлическая дверь

PF – дверь металлическая с перфорацией

Стандартная комплектация настенных шкафов LINEA W

Наименование	Кол-во
1. Боковая рама	2 шт.
2. Крыша	1 шт.
3. Дно	1 шт.
4. Крышка на кабельный ввод	2 шт.
5. Кабеледержатель (органайзер)	2 шт.
6. Панель боковая съемная	2 шт.
7. Стенка задняя	1 шт.
8. Дверь	1 шт.
9. Планка горизонтальная боковая	4 шт.
10. Профиль вертикальный монтажный	4 шт.
11. Крепёж и аксессуары	1 комп.
12. Паспорт	1 экз.
13. Инструкция по сборке и монтажу	1 экз.
14. Ножки регулируемые	4 шт.

Ассортимент

Наименование	Высота (U)	Высота, мм	Тип двери	Артикул, цвет серый RAL 7035	Артикул, цвет черный RAL 9005
600x450 мм (ШxГ)					
Настенный 19" шкаф, 6U, 600x450 мм	6U	370	Обзорная со стеклом	LWR3-06U64-GF	LWR5-06U64-GF
Настенный 19" шкаф, 6U, 600x450 мм	6U	370	Сплошная метал.	LWR3-06U64-MF	LWR5-06U64-MF*
Настенный 19" шкаф, 6U, 600x450 мм	6U	370	Перфорированная	LWR3-06U64-PF*	LWR5-06U64-PF*
Настенный 19" шкаф, 9U, 600x450 мм	9U	500	Обзорная со стеклом	LWR3-09U64-GF	LWR5-09U64-GF
Настенный 19" шкаф, 9U, 600x450 мм	9U	500	Сплошная метал.	LWR3-09U64-MF*	LWR5-09U64-MF*
Настенный 19" шкаф, 9U, 600x450 мм	9U	500	Перфорированная	LWR3-09U64-PF*	LWR5-09U64-PF*
Настенный 19" шкаф, 12U, 600x450 мм	12U	635	Обзорная со стеклом	LWR3-12U64-GF	LWR5-12U64-GF
Настенный 19" шкаф, 12U, 600x450 мм	12U	635	Сплошная метал.	LWR3-12U64-MF*	LWR5-12U64-MF*
Настенный 19" шкаф, 12U, 600x450 мм	12U	635	Перфорированная	LWR3-12U64-PF*	LWR5-12U64-PF*
Настенный 19" шкаф, 15U, 600x450 мм	15U	770	Обзорная со стеклом	LWR3-15U64-GF	LWR5-15U64-GF
Настенный 19" шкаф, 15U, 600x450 мм	15U	770	Сплошная метал.	LWR3-15U64-MF	LWR5-15U64-MF*
Настенный 19" шкаф, 15U, 600x450 мм	15U	770	Перфорированная	LWR3-15U64-PF*	LWR5-15U64-PF*
Настенный 19" шкаф, 18U, 600x450 мм	18U	900	Обзорная со стеклом	LWR3-18U64-GF	LWR5-18U64-GF
Настенный 19" шкаф, 18U, 600x450 мм	18U	900	Сплошная метал.	LWR3-18U64-MF*	LWR5-18U64-MF*
Настенный 19" шкаф, 18U, 600x450 мм	18U	900	Перфорированная	LWR3-18U64-PF*	LWR5-18U64-PF*
600x600 мм (ШxГ)					
Настенный 19" шкаф, 6U, 600x600 мм	6U	370	Обзорная со стеклом	LWR3-06U66-GF	LWR5-06U66-GF
Настенный 19" шкаф, 6U, 600x600 мм	6U	370	Сплошная метал.	LWR3-06U66-MF	LWR5-06U66-MF*
Настенный 19" шкаф, 6U, 600x600 мм	6U	370	Перфорированная	LWR3-06U66-PF*	LWR5-06U66-PF*
Настенный 19" шкаф, 9U, 600x600 мм	9U	500	Обзорная со стеклом	LWR3-09U66-GF	LWR5-09U66-GF
Настенный 19" шкаф, 9U, 600x600 мм	9U	500	Сплошная метал.	LWR3-09U66-MF*	LWR5-09U66-MF*
Настенный 19" шкаф, 9U, 600x600 мм	9U	500	Перфорированная	LWR3-09U66-PF	LWR5-09U66-PF*
Настенный 19" шкаф, 12U, 600x600 мм	12U	635	Обзорная со стеклом	LWR3-12U66-GF	LWR5-12U66-GF
Настенный 19" шкаф, 12U, 600x600 мм	12U	635	Сплошная метал.	LWR3-12U66-MF*	LWR5-12U66-MF*
Настенный 19" шкаф, 12U, 600x600 мм	12U	635	Перфорированная	LWR3-12U66-PF	LWR5-12U66-PF
Настенный 19" шкаф, 15U, 600x600 мм	15U	770	Обзорная со стеклом	LWR3-15U66-GF	LWR5-15U66-GF
Настенный 19" шкаф, 15U, 600x600 мм	15U	770	Сплошная метал.	LWR3-15U66-MF	LWR5-15U66-MF*
Настенный 19" шкаф, 15U, 600x600 мм	15U	770	Перфорированная	LWR3-15U66-PF	LWR5-15U66-PF
Настенный 19" шкаф, 18U, 600x600 мм	18U	900	Обзорная со стеклом	LWR3-18U66-GF	LWR5-18U66-GF
Настенный 19" шкаф, 18U, 600x600 мм	18U	900	Сплошная метал.	LWR3-18U66-MF	LWR5-18U66-MF*
Настенный 19" шкаф, 18U, 600x600 мм	18U	900	Перфорированная	LWR3-18U66-PF	LWR5-18U66-PF*

* заказные позиции

Комплектующие и аксессуары к 19" настенным шкафом LINEA W

Вид	Наименование	Высота, U	Цвет	Артикул
	Вентиляторная потолочная панель.	-	RAL 9005	FM05-21M
			RAL 7035	FM35-21M
	19" выдвижная полка глубиной 400 мм	1U	RAL 9005	SS05-400PI
			RAL 7035	SS35-400PI
	Кабельный органайзер 19" 1U 4 кольца	1U	RAL 9005	CO05-1M4RM
			RAL 7035	CO35-1M4RM
	19" вентил. модуль 1U 4 вентилятора	1U	RAL 9005	FM05-1U4TS
	Полка стационарная глубиной 400 мм	1U	RAL 9005	FS05-400PI
			RAL 7035	FS35-400PI
	Фальш-панель (заглушка) 1U	1U	RAL 9005	FP05-01UM
			RAL 7035	FP35-01UM
	Фальш-панель (заглушка) 2U	2U	RAL 9005	FP05-02UM
			RAL 7035	FP35-02UM
	Металлическое кабельное кольцо	-	RAL 9005	CR05-8080
			RAL 7035	CR35-8080
	19" 1U щеточный ввод	1U	RAL 9005	BE05-01U
			RAL 7035	BE35-01U
	2U патч-панель кат.6 UTP, 48 порта (Dual IDC)	2U	RAL 9005	PP48-2UC6U-D05
	1U патч-панель кат.5E UTP, 24 порта (IDC Krone)	1U	RAL 9005	PP24-1UC5EU-K05
	1U телефонная патч-панель кат.3, 50 портов (IDC Krone)	1U	RAL 9005	PP50-1UC3U-K05
	19" кросс-панель 100-парная, 1U, 110 т.	1U	RAL 7035	CP100-1U110
	ИТК 1U Оптический распределительный кросс до 24 портов (без планок, под 8п-3шт)	1U	RAL 7035	FOBX24-1U-000
	PDU 8 розеток нем. стандарт, с LED выключателем, без шнура, профиль – алюминий	1U	RAL 9005	PH12-8D3