


Консоль IBBP-41 (одиночная, 41×41 мм)

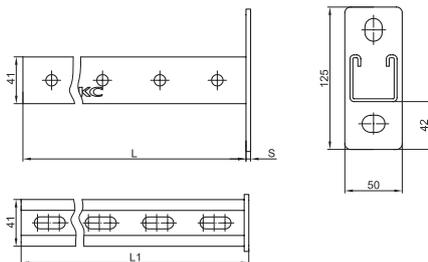

Назначение

- монтаж трассы лотков, подвесных элементов и конструкций;
- крепление к стене/потолку;
- крепление в профили: IBPL-21, IBPL-41, IBPV-21, IBPV-41, IBPM-21, IBPM-41, IBPD-21, IBPD-41, IBPM-51;
- крепление в одиночный и двойной подвес.

Характеристики


- С-образный профиль консоли 41×41 мм;
- толщина профиля консоли – 2,5 мм;
- межосевое расстояние отверстий пластины консоли – 82 мм;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Особенности

- в основании 2 отверстия под метизы M10.

Ширина лотка, мм	Нагрузка, кг	Нагрузка, кг		Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 3	Код, исп. 6
		с IBMU6020	с IBMU6030					
200	400	-	-	250	6	1,07	IBBP4120C	IBBP4120
300	350	-	-	350	6	1,33	IBBP4130C	IBBP4130
400	300	400	-	450	8	1,60	IBBP4140C	IBBP4140
450	-	-	-	500	8	1,73	IBBP4145C	IBBP4145
500	250	350	400	550	8	1,86	IBBP4150C	IBBP4150
600	200	300	350	650	8	2,13	IBBP4160C	IBBP4160

Консоль IBBD-41 (двойная, 41х41 мм)

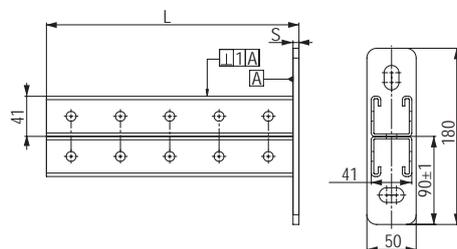

Назначение

- монтаж трассы лотков, подвесных элементов и конструкций;
- крепление к стене/потолку;
- крепление в профили: IBPL-21, IBPL-41, IBPV-21, IBPV-41, IBPM-21, IBPM-41, IBPD-21, IBPD-41, IBPM-51;
- крепление в одиночный и двойной подвес.

Характеристики

- возможность двухстороннего монтажа;
- С-образный двойной профиль консоли 41х41 мм;
- толщина профили консоли – 2,5 мм;
- межосевое расстояние отверстий пластины консоли – 120 мм;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Особенности

- в основании 2 отверстия под метизы M10.

Ширина лотка, мм	Нагрузка, кг	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 3	Код, исп. 6
200	630	250	6	1,88	IBBD4120C	IBBD4120
300	490	350	6	2,46	IBBD4130C	IBBD4130
400	420	450	8	3,19	IBBD4140C	IBBD4140
450	-	-	8	3,5	IBBD4145C	IBBD4145
500	320	550	8	3,77	IBBD4150C	IBBD4150
600	300	650	8	4,34	IBBD4160C	IBBD4160