

ЗЭТАРУС

**маркетинговый паспорт
Металлорукав в ПВХ изоляции
РЗ-ЦП нг - Черный**



8-800-201-23-42 / nzeta.ru



МЕТАЛЛУРУКАВ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ


РЗ-ЦПнг - Черный

Металлорукав типа РЗ-ЦП нг – негерметичный металлорукав в ПВХ изоляции, изготовленный из металлической оцинкованной ленты, предназначен для механической защиты электрических или информационных кабелей в трубных системах прокладки кабеля повышенной гибкости.

Металлорукав РЗ-ЦП нг является гибкой трубой и относится к композитной гофрированной трубной системе прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.

Обеспечение заземления металлорукава при вводе в оборудование или соединении необходимо производить с помощью применения специальной металлической трубной арматуры ЗЭТАРУС (МСР, МСМ, МТ, МВВ, МТР, АТР, РКВ, РКН, МВН) соответствующего размера, типа и степени защиты.

При заземлении металлорукава другим способом, необходимо обеспечить переходное электрическое сопротивление не более 0,05 Ом по ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015.

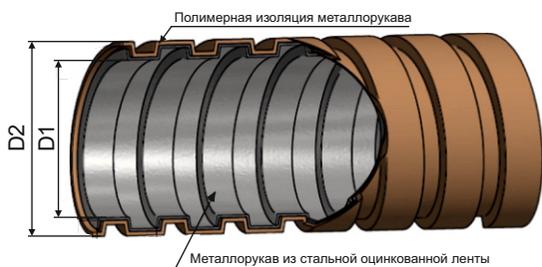

Технические характеристики

▶ Климатическое исполнение	У1, У5 по ГОСТ 15150-69
▶ Степень защиты	IP67 по ГОСТ 14254-2015
▶ Температура монтажа и эксплуатации	-15°C ~ +90°C
▶ Температура эксплуатации в стационарном состоянии	-40°C ~ +90°C
▶ Степень сопротивления сжатию не менее	750Н
▶ Степень сопротивления растяжению не менее	500Н
▶ Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	33324367431
▶ Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-030-99856433-2018
▶ Сертификат соответствия	РОСС RU.АД07.Н00357
▶ Пожарный сертификат	ССБК.ВЕ.ПБ26.Н00019



РЗ-ЦПнг - ЧЕРНЫЙ

Артикул	Тип изделия	Условный проход	Длина бухты, м	Внутренний диаметр D1, мм	Наружный диаметр D2, мм	Мин. радиус изгиба, мм
zeta44200	РЗ-ЦП нг 6	6 мм	200	6,8	9,0	18
zeta44201	РЗ-ЦП нг 8	8 мм	100	7,9	9,7	24
zeta44202	РЗ-ЦП нг 10	10 мм	100	9,6	13,5	30
zeta44203	РЗ-ЦП нг 12	12 мм	50	11,2	15,1	36
zeta44204	РЗ-ЦП нг 15	15 мм	50	14,7	18,7	45
zeta44214	РЗ-ЦП нг 18	18 мм	50	16,9	21,0	54
zeta44205	РЗ-ЦП нг 20	20 мм	50	19,1	23,2	60
zeta44215	РЗ-ЦП нг 22	22 мм	50	20,7	25,0	66
zeta44206	РЗ-ЦП нг 25	25 мм	50	23,7	27,4	75
zeta44207	РЗ-ЦП нг 32	32 мм	25	30,4	34,9	96
zeta44208	РЗ-ЦП нг 38	38 мм	25	36,4	42,1	152
zeta44209	РЗ-ЦП нг 50	50 мм	15	48,0	54,7	200
zeta44210	РЗ-ЦП нг 60	60 мм	10	59,0	66,0	240
zeta44211	РЗ-ЦП нг 75	75 мм	10	73,0	85,0	300
zeta44212	РЗ-ЦП нг 100	100 мм	5	98,0	110,0	400

С этим товаром используют:

Резьбовой крепежный элемент РКн



Резьбовой крепежный элемент РКн 90°



Резьбовые крепежные элементы РКв



Муфты вводные МВПнг (пластиковые)



Муфты вводные МВн



Муфты трубные МТ



Муфты вводные МВ



Муфты вводные МВВ



Муфты соединительные МТР



Муфты соединительные МСМ

