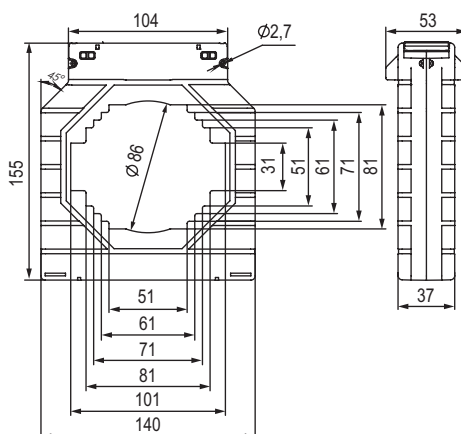
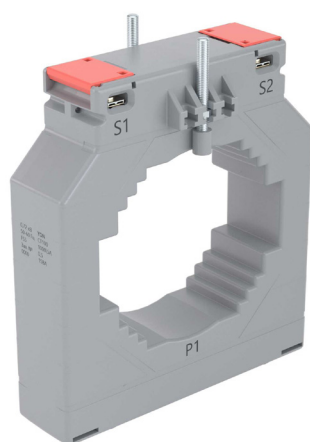


Измерительные трансформаторы тока "YON" CT100

**Назначение**

• предназначены для технического и коммерческого учета электроэнергии.

Характеристики

- для токов – 400–4000 А;
- класс точности – 0.2S; 0.5S; 0.2; 0.5;
- номинальный ток вторичной обмотки – 5 А (или 1 А по требованию);
- фактор защиты – FS 5;
- номинальная нагрузка:
 - при $\cos \phi = 1.0$ – 1; 2.5; 5 ВА;
 - при $\cos \phi = 0.8$ – 3; 5; 10; 15; 20; 30; 40; 60 ВА;
- вес – 900–110 г;
- материал – стеклонаполненный полиамид;
- класс изоляции E – до 120°C;
- диапазон рабочих температур – от -10 до +40 °C.

Особенности

- проходные трансформаторы с отверстием для токоведущей части 100×30 мм либо диаметром 85 мм;
- долговечная работа, срок службы – 25 лет.

Комплектация

- кронштейны для надежного крепления на монтажную плату;
- опция крепления трансформатора на DIN-рейку при применении аксессуара – DRA-CTWW-80.

Выбор модели

Ток первичной обмотки, А	Класс точности			
	0.2	0.2S	0.5	0.5S
400	CT100-400-0.2-1.5	-	CT100-400-0.5-5	CT100-400-0.5S-2.5
500	CT100-500-0.2-2.5	-	CT100-500-0.5-10	CT100-500-0.5S-3.75
600	CT100-600-0.2-3.75	CT100-600-0.2S-3.75	CT100-600-0.5-10	CT100-600-0.5S-5
750	CT100-750-0.2-5	CT100-750-0.2S-5	CT100-750-0.5-15	CT100-750-0.5S-5
800	CT100-800-0.2-5	CT100-800-0.2S-5	CT100-800-0.5-15	CT100-800-0.5S-5
1000	CT100-1000-0.2-10	CT100-1000-0.2S-10	CT100-1000-0.5-15	CT100-1000-0.5S-10
1200	CT100-1200-0.2-15	CT100-1200-0.2S-10	CT100-1200-0.5-15	CT100-1200-0.5S-15
1250	CT100-1250-0.2-15	CT100-1250-0.2S-10	CT100-1250-0.5-15	CT100-1250-0.5S-15
1500	CT100-1500-0.2-15	CT100-1500-0.2S-10	CT100-1500-0.5-15	CT100-1500-0.5S-15
2000	CT100-2000-0.2-15	CT100-2000-0.2S-10	CT100-2000-0.5-20	CT100-2000-0.5S-15
2500	CT100-2500-0.2-15	CT100-2500-0.2S-10	CT100-2500-0.5-20	CT100-2500-0.5S-15
3000	CT100-3000-0.2-15	CT100-3000-0.2S-10	CT100-3000-0.5-20	CT100-3000-0.5S-20
4000	CT100-4000-0.2-15	CT100-4000-0.2S-10	CT100-4000-0.5-30	CT100-4000-0.5S-20