


Розетка кабельная, IP44

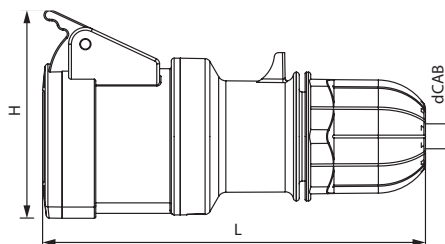

Назначение


- организация разъемного соединения со стороны кабеля.

Особенности

- фиксация кабеля цанговым зажимом;
- три вида зажимов проводника: винтовой, пружинный и с прорезанием изоляции.

Напряжение, В	Цвет	Тип соединения	Тип	Ток, А	H	Размеры, мм		Сечение жилы, мм ²	Код
						L	dCAB, мм		
230	синий	винтовой зажим	2P+E	16	75	137	от 6 до 15	от 1 до 2,5	DIS3131643
			2P+E	32	92	176	от 9 до 21	от 2,5 до 6	DIS3133243
		безвинтовой зажим	2P+E	16	75	135	от 6 до 15	от 1 до 2,5	DIS3131643P
			2P+E	32	92	176	от 9 до 21	от 2,5 до 6	DIS3133243F
400	красный	винтовой зажим	3P+E	16	81	149	от 6 до 15	от 1 до 2,5	DIS3131646
			3P+E	32	92	176	от 9 до 21	от 2,5 до 6	DIS3133246
			3P+N+E	16	92	168	от 9 до 15	от 1 до 2,5	DIS3131647
			3P+N+E	32	101	196	от 13 до 21	от 2,5 до 6	DIS3133247
		безвинтовой зажим	3P+E	16	81	149	от 6 до 15	от 1 до 2,5	DIS3131646P
			3P+E	32	92	177	от 9 до 21	от 2,5 до 6	DIS3133246F
			3P+N+E	16	92	168	от 9 до 15	от 1 до 2,5	DIS3131647P
			3P+N+E	32	101	192	от 13 до 21	от 2,5 до 6	DIS3133247F

Розетки кабельные, IP66/IP67/IP69

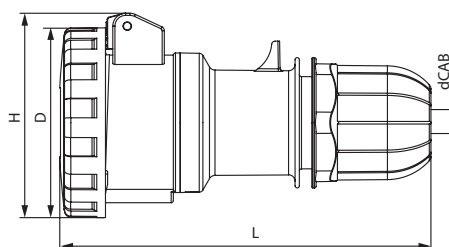

Назначение

- организация разъемного соединения со стороны кабеля.

Особенности

- фиксация кабеля цанговым зажимом;
- три вида зажимов проводника: винтовой, пружинный и с прорезанием изоляции.

Напряжение, В	Цвет	Тип соединения	Тип	Ток, А	H	Размеры, мм		Сечение жилы, мм ²	Код
						D	L		
230	синий	винтовой зажим	2P+E	16	75	73	142	от 6 до 15	от 1 до 2,5
			2P+E	32	102	93	182	от 9 до 21	от 2,5 до 6
			2P+E	63	—	112	250	от 17 до 31	от 6 до 16
		безвинтовой зажим	2P+E	125	—	129	309	от 26 до 48	от 16 до 50
			2P+E	16	75	73	142	от 6 до 15	от 1 до 2,5
			2P+E	32	102	93	182	от 9 до 21	от 2,5 до 6
400	красный	винтовой зажим	3P+E	16	83	80	154	от 6 до 15	от 1 до 2,5
			3P+E	32	104	95	182	от 9 до 21	от 2,5 до 6
			3P+E	63	—	112	250	от 17 до 31	от 6 до 16
			3P+E	125	—	129	308	от 26 до 48	от 16 до 50
			3P+N+E	16	95	88	173	от 9 до 15	от 1 до 2,5
			3P+N+E	32	103	102	197	от 13 до 21	от 2,5 до 6
		безвинтовой зажим	3P+N+E	63	—	114	250	от 17 до 31	от 6 до 16
			3P+N+E	125	—	129	308	от 26 до 48	от 16 до 50
			3P+E	16	83	80	154	от 6 до 15	от 1 до 2,5
			3P+E	32	93	102	182	от 9 до 21	от 2,5 до 6
			3P+N+E	16	94	88	173	от 9 до 15	от 1 до 2,5
			3P+N+E	32	102	100	197	от 13 до 21	от 2,5 до 6