


# Технические данные продукта NU549218

## Характеристики

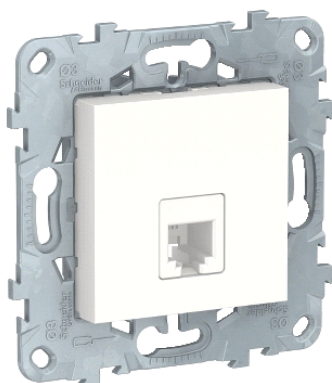

### Описание

Диапазон	New Unica
Тип изделия или компонента	Телефонное розетка
Область применения	Соединение
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak Механизм
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Тип телефонной розетки	RJ11 (4 контакт(ы): Кат.3 (скорость: 16 Mbit/s)

### Дополнительно

Количество розеток	1
Количество модулей	2 модуля
Поставляемое оборудование	Фиксирующая рама
Присоединения	Винтовые зажимы (витая пара)
Тип монтажа	Скрытый
Способ установки	Винты
Материал	Монт. рама : сплав zamak Монт. рама : сплав zamak Central plate : thermoplastic ABS-UV stabilised
Глубина	34 мм
Ширина	74.5 мм
Высота	74.5 мм
Глубина монтажа	25 мм
Рабочая температура	-25...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...55 °C

### Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP20
степень защиты IK	IK01
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

### Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность или надежность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.