

маркетинговый паспорт
Наконечники болтовые НБ
с рядным расположением болтов





НАКОНЕЧНИКИ БОЛТОВЫЕ НБ с рядным расположением болтов




Наконечники болтовые кабельные НБ предназначены для оконцевания алюминиевых и медных жил кабеля с бумажной маслопропитанной и СПЭ изоляцией до 10 кВ.


Закрепление наконечника на жиле кабеля осуществляется болтом со срывной головкой, которая скручивается при достижении определенного усилия, обеспечивая надежное соединение.

Маркировка 2НБ-2-002 (70-120) ЗЭТАРУС


2	НБ	-2-	002	(70-120)	ЗЭТАРУС
количество болтов	наконечник болтовой	условный типоразмер	тип исполнения	диапазон сечений жил кабеля	торговая марка

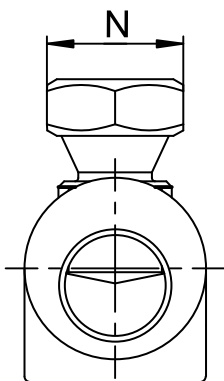

Технические характеристики	
▶ Сечение жил	от 10 до 240 мм ²
▶ Напряжение	до 10кВ
▶ Климатическое исполнение	УХЛ 1, 5
▶ Изготавливается по	ТУ 27.33.13.120-034-99856433-2019
▶ Материал	Высокопрочный алюминиевый сплав

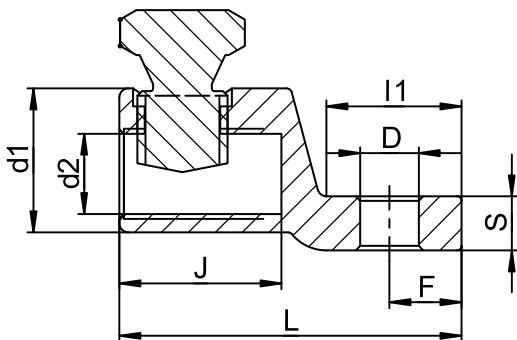

Чертеж наконечника 1НБ

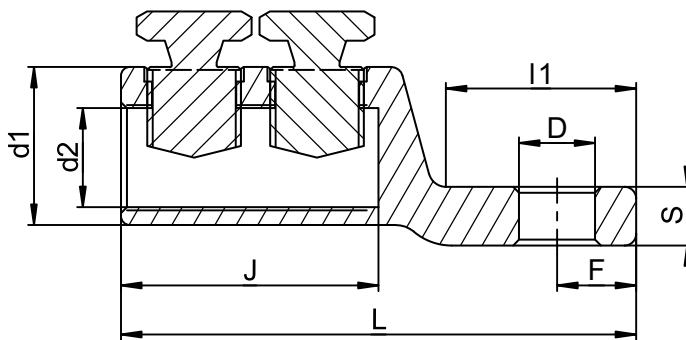

Чертеж наконечника 2НБ



НАКОНЕЧНИКИ БОЛТОВЫЕ

Артикул	Наименование	Сечение	Диаметр конт. стерж.	Ключ, N	Размеры, мм							
					D	d1	d2	J	L	l1	S	F
zeta10540	1НБ-0-005	10-25	6	12	6,5	16	8,9	16	38	15	6	8
zeta10542	2НБ-1-005	25-50	10	12	10,5	19	10,9	32	62	21,5	8	9,5
zeta10515	2НБ-2-005	70-120	12	17	13	27	16,9	44	88	32,5	10	13,5
zeta10545	2НБ-2-002	70-120	16	17	16,5	27	16,9	44	88	32,5	10	13,5
zeta10516	2НБ-3-005	150-240	12	22	13	37	25,9	56	107	37,5	13	18,5
zeta10549	2НБ-3-002	150-240	16	22	16,5	37	25,9	56	107	37,5	13	18,5

Особенности конструкции:

- Изделия комплектуются алюминиевыми болтами, которые обеспечивают прочную фиксацию жилы в корпусе изделия. Наконечники под заказ клиента могут комплектоваться латунными болтами.
- Диаметр отверстий лопатки наконечника 2НБ для сечений 70-120 и 150-240 представленных в нескольких вариантах 13 и 16,5 мм, под болт М12 и М16 соответственно.
- Лопатка болтового наконечника смещена относительно корпуса. Смещение позволяет установить на наконечник термоусадочную трубку для изоляции.