

MCCB 125AF

ABS103c

Metasol



ABS103e



ABS104e




ABS103c



ABS104c

Технические характеристики

Типоразмер корпуса		125AF	
Тип и число полюсов		Тип S	
	3-полюсный	ABS103c	
	4-полюсный	ABS104c	
Номинальный ток, I_n		16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125	
Регулируемый диапазон		0,7 ... 1 × I_n	
Номинальное рабочее напряжение, U_e		Пер. ток: 415 В	
Номинальное напряжение изоляции, U_i		Пер. ток: 1,000 В	
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, U_{imp}		8 кВ	
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность, I_{cu}		Тип S	
	415 В	37 кА	
	220/240 В	85 кА	
Функции защиты		Перегрузка и короткое замыкание	
Тип расцепителя		Термоэлектромагнитный	
Диапазон срабатывания электромагнитного расцепителя		12 × I_n (32А до 400А)	
Износостойкость		Механическая	
		25,000 циклов	
		Электрическая	
		10,000 циклов	
Присоединение проводов		Стандартное	
Крепление		Переднее присоединение	
		Винтовое	
Размеры, мм		Число полюсов	
		3р	
		4р	
		a	
		90	
		b	
		155	
		c1 <small>Примечание)1</small>	
		60	
		c2 <small>Примечание)1</small>	
		64	
		d	
		82	
Масса, кг		Стандартное	
		1	
Сертификация		Число полюсов	
		3р	
		4р	
Знак соответствия европейским стандартам		CE	
		O	




- Примечание: 1) Глубина соответствует размеру выреза на двери: c1 для большого выреза, c2 для маленького выреза
 2) Допустимая токовая нагрузка 4-полюсного аппарата по нейтрали не превышает 50 % от номинального тока.
 3) Регулируемый диапазон АВЛК на 16 А — 0,8–1 I_n

Информация для заказа

Автоматические выключатели

Тип S (37 кА@415 В)		
Номинальный ток, In	3-полюсный	4-полюсный
16 А	ABS103c/16	ABS104c/16
20 А	ABS103c/20	ABS104c/20
25 А	ABS103c/25	ABS104c/25
32 А	ABS103c/32	ABS104c/32
40 А	ABS103c/40	ABS104c/40
50 А	ABS103c/50	ABS104c/50
63 А	ABS103c/63	ABS104c/63
80 А	ABS103c/80	ABS104c/80
100 А	ABS103c/100	ABS104c/100
125 А	ABS103c/125	ABS104c/125

Аксессуары

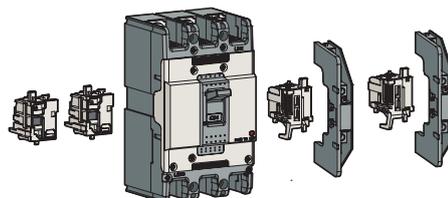


Электрические принадлежности

AX	Вспомогательный контакт
AL	Контакт сигнализации
AX+AL	Комбинированный контакт
SHT	Независимый расцепитель с шунтовой катушкой
UVT	Расцепитель минимального напряжения



Возможности по установке аксессуаров

Гнездо T	Одно из вышеперечисленных устройств
Гнездо R	AX, AL или AX+AL

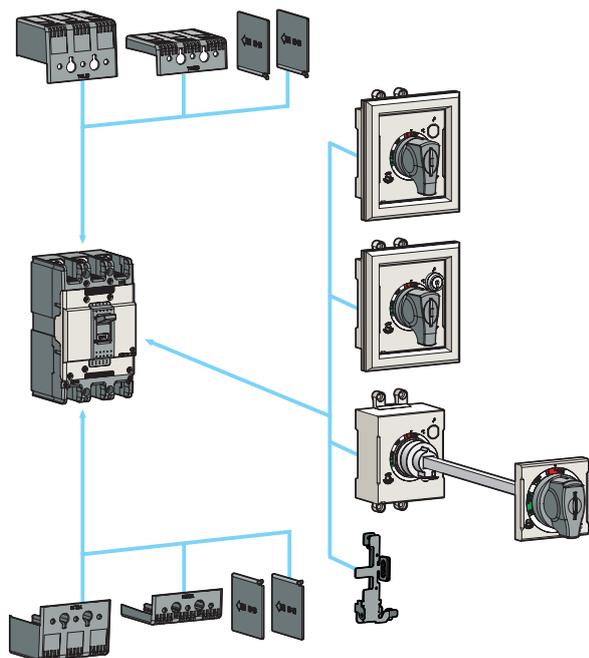

Аксессуары

ABS125c	Наименование
IB23	Межполюсная перегородка
TCL23	Крышка зажимов (длинная) - Рукоятка типа D, рукоятка типа N
TCS23	Крышка зажимов (короткая) - Рукоятка типа D, рукоятка типа N
DH125	Поворотная рукоятка (стандартная)
DHK125	Поворотная рукоятка (стандартная, запираемая)
EH125	Поворотная рукоятка (выносная)
PHL125FMU	Навесной замок для запираения рукоятки

- Рукоятка типа D: Эта крышка используется с D-рукояткой.
- Рукоятка типа N: Эта крышка используется с N-рукояткой.