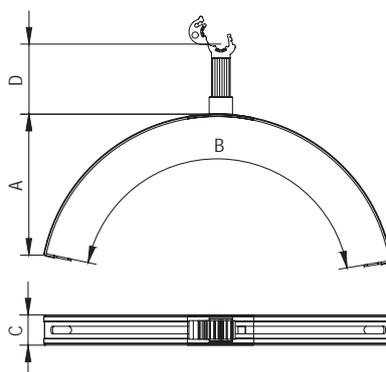


Коньковый регулируемый зажим с пластиковым держателем

**Назначение**

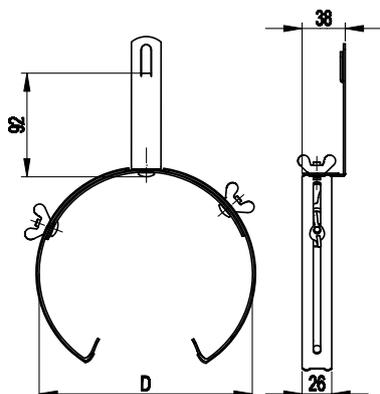
- крепление молниеприемной сетки на коньке кровли.

Особенности

- регулируемый диапазон зажима;
- проводник крепится простым защелкиванием.

Тип проводника	Диапазон зажима, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Материал	Код
Пруток, 8-10 мм	125-205	65	200-390	26	70	горячеоцинкованная сталь	ND2204
						медь	ND2204CU

Коньковый регулируемый зажим увеличенного размера

**Назначение**

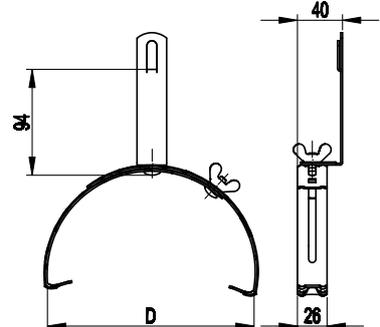
- крепление молниеприемной сетки на коньке кровли.

Особенности

- регулируемый диапазон зажима;
- проводник закрепляется безвинтовым зажимом при помощи плоскогубцев.

Тип проводника	Диапазон зажима, мм	Материал	Код
Пруток, 8 мм	240-300	горячеоцинкованная сталь	ND2203

Коньковый регулируемый зажим

**Назначение**

- крепление молниеприемной сетки на коньке кровли.

Особенности

- регулируемый диапазон зажима;
- проводник закрепляется безвинтовым зажимом при помощи плоскогубцев.

Тип проводника	Диапазон зажима, мм	Материал	Код
Пруток, 8 мм	125-205	горячеоцинкованная сталь	ND2205
		медь	ND2205CU