


ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИЯ В УНИВЕРСАЛЬНОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ

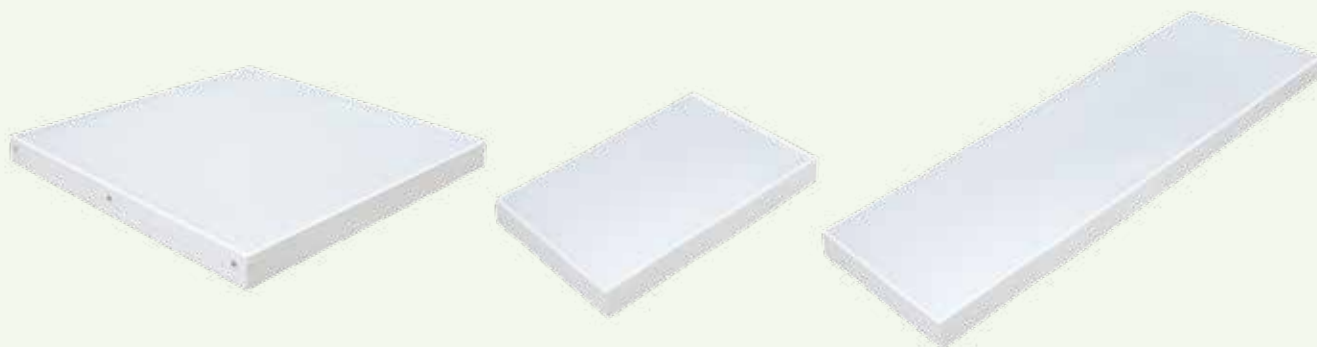

Описание:


Офисные светодиодные светильники являются энергоэффективной заменой люминесцентным светильникам. Универсальная конструкция светильников позволяет использовать их для установки в подвесные потолки типа «Армстронг», «Грильято» и для накладного монтажа к потолкам различного типа. В качестве источника света используются высокоэффективные светодиоды. В светильниках используются источники питания собственного производства.

Область применения:


- освещение административно-офисных помещений,
- освещение магазинов и торговых залов.

Технические характеристики:

- | | |
|--|--------------|
| • напряжение, В/ частота, Гц | 176-264 / 50 |
| • коэффициент мощности | >0,9 |
| • индекс цветопередачи, CRI | >80 |
| • коэффициент пульсаций светового потока | < 5% |
| • степень защиты | IP40 |
| • температура окружающей среды, °С | +1...+50 |
| • класс электробезопасности | I |
| • ресурс работы светильника, час | > 50 000 |

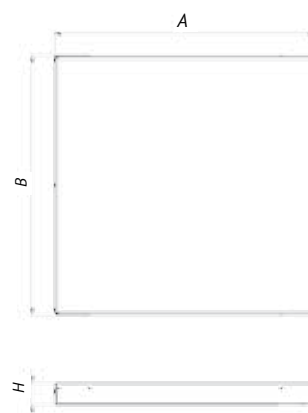

Кривая силы света «Д», кд/1000 лм
(нормализованная диаграмма)



РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

для внутреннего рынка

LL-DVO-033-M600x600 (4343. 840. Т. 01. 0. 4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 – LL – торговая марка «ЛидерЛайт»,
DVO – светодиодные светильники

общее для экспорта и внутреннего рынка

- 2 – мощность светильника, Вт
- 3 – материал корпуса (М - металл, Р – пластик)
- 4 – установочные размеры, мм
- 5 – номер разработки светильника
- 6 – первая цифра CRI и две цифры цветовой температуры:
30 – 3000К, 40 – 4000К, 50 – 5000К
- 7 – класс светораспределения (Т – прямой свет)

для экспорта

OFFICE-33-M600x600(4343. 840. Т. 01 .0. 4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 – OFFICE – наименование светильника

- 8 – типы рассеивателей: 01 – микропризма «соты»,
02 – «Опал»
- 9 – Наличие функции аварийного освещения
(0-нет дополнительных функций, 1-функция аварийного
освещения 1час, 2 – управление 1-10В)
- 10 – степень защиты от воздействия окружающей среды
4 - IP 40

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Наименование	Артикул	Мощность тах, Вт	Цветовая температура, К*	Световой поток, лм	Рассеиватель
OFFICE 20-M600x300 / LL-DVO-020-M600x300		Размер, АхВхН, мм - 595x295x50, масса нетто, кг - 2,2			
	71001042071100	20	4000	2300	Опал
	71001042061100	20	4000	2350	Микропризма
	71001062071100	20	5000	2400	Опал
	71001062061100	20	5000	2450	Микропризма
OFFICE 25-M600x600 / LL-DVO-025-M600x600		Размер, АхВхН, мм - 595x595x50, масса нетто, кг - 3,4			
	71002042071100	25	4000	2600	Опал
	71002042061100	25	4000	2650	Микропризма
	71002062071100	25	5000	2800	Опал
	71002062061100	25	5000	2850	Микропризма
OFFICE 33-M600x600 / LL-DVO-033-M600x600		Размер, АхВхН, мм - 595x595x50, масса нетто, кг - 3,4			
	71003042071100	33	4000	3300	Опал
	71003042061100	33	4000	3350	Микропризма
	71003062071100	33	5000	3500	Опал
	71003062061100	33	5000	3550	Микропризма
OFFICE 41-M600x600 / LL-DVO-041-M600x600		Размер, АхВхН, мм - 595x595x50, масса нетто, кг - 3,4			
	71004042071100	41	4000	4000	Опал
	71004042061100	41	4000	4050	Микропризма
	71004062071100	41	5000	4200	Опал
	71004062061100	41	5000	4250	Микропризма
OFFICE 41-M1200x300 / LL-DVO-041-M1200x300		Размер, АхВхН, мм - 1195x295x50, масса нетто, кг - 4,2			
	71005042071100	41	4000	4000	Опал
	71005042061100	41	4000	4050	Микропризма
	71005062071100	41	5000	4200	Опал
	71005062061100	41	5000	4250	Микропризма
OFFICE 82-M1200x600 / LL-DVO-082-M1200x600		Размер, АхВхН, мм - 1195x595x50, масса нетто, кг - 7,0			
	71006042071100	82	4000	8000	Опал
	71006042061100	82	4000	8100	Микропризма
	71006062071100	82	5000	8400	Опал
	71006062061100	82	5000	8500	Микропризма

* - 4000 К - основной продукт, остальные цветовые температуры под заказ.