

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ВОЛЬФРАМОВЫЕ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Используют в тех случаях, когда по условиям техники безопасности применять напряжения 130В и 230В опасно.

Лампы рассчитаны на безопасное напряжение 12, 24, 36 В и предназначены для освещения рабочих мест станочного парка и другого технологического оборудования, производственных помещений, помещений с повышенной влажностью (гаражей, строительных площадок, подвалов, погребов), а также при выполнении ремонтно-строительных работ. Средняя продолжительность горения – 1000 ч.

№ рисунка	Ассортимент	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаметр, мм	Длина, мм	Масса, г	Тип цоколя	Тип колбы	Количество в упаковке	Размер трансп. упаковки, мм.
14	МО 12-40 M50 E27	12	40	580	50	93	50	E27	M50	100	505*255*195
14	МО 12-60 M50 E27	12	60	980	50	93	50	E27	M50	100	505*255*195
14	МО 24-40 M50 E27	24	40	560	50	93	50	E27	M50	100	505*255*195
14	МО 24-60 M50 E27	24	60	960	50	93	50	E27	M50	100	505*255*195
14	МО 36-40 M50 E27	36	40	550	50	93	50	E27	M50	100	505*255*195
14	МО 36-60 M50 E27	36	60	900	50	93	50	E27	M50	100	505*255*195
14	МО 36-95 M50 E27	36	95	1450	50	93	50	E27	M50	100	505*255*195

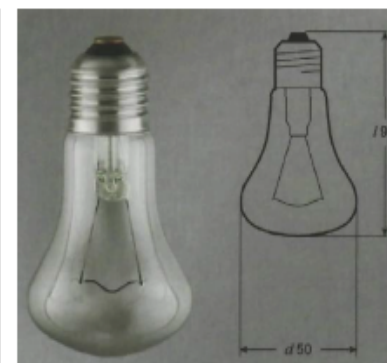


Рисунок 14.