



Крышка лотка для заземления КЛЗТЗ


 3 000 мм



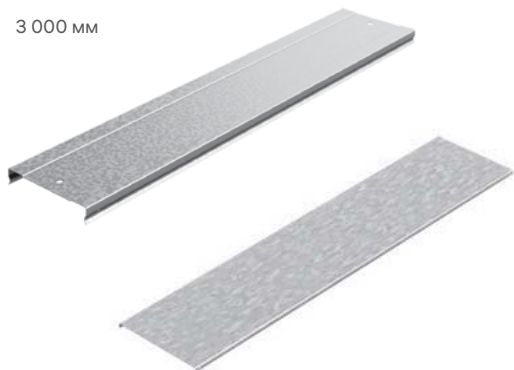

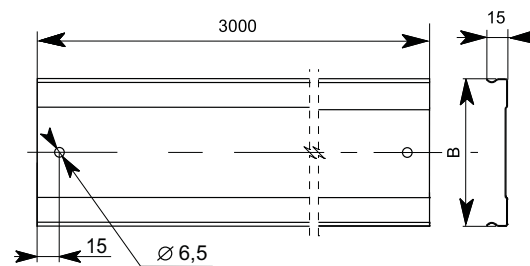

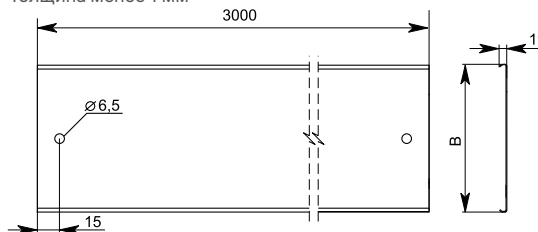

Возможно изготовление под заказ крышек: толщиной 1,2 мм от 3 000 м.



Толщина менее 1 мм



Толщина 1 мм и более

Артикул в исп. 	Код 	Код 	Код 	Ширина (В), мм	Масса, кг/м в исп. 	Толщ. мм в исп. 
КЛЗТЗ-50x15x3000-0,55-СЦ	020005	320005	220005	50	0,33	0,7
КЛЗТЗ-100x15x3000-0,55-СЦ	020015	320015	220015	100	0,54	0,7
КЛЗТЗ-150x15x3000-0,6-СЦ	020075	320089	220075	150	0,82	0,7
КЛЗТЗ-200x15x3000-0,6-СЦ	020025	321025	220025	200	1,06	0,7
КЛЗТЗ-300x15x3000-0,7-СЦ	020035	320035	220035	300	1,79	1,0
КЛЗТЗ-400x15x3000-0,7-СЦ	020045	320045	220045	400	2,34	1,0
КЛЗТЗ-500x15x3000-0,9-СЦ	020154	320154	220154	500	3,71	1,0
КЛЗТЗ-600x15x3000-0,9-СЦ	020164	320164	220164	600	4,41	1,0
КЛЗТЗ-50x11x3000-1,0-СЦ	021204	321204	221204	51	0,52	1,0
КЛЗТЗ-100x11x3000-1,0-СЦ	021214	321214	221214	101	0,90	1,0
КЛЗТЗ-150x11x3000-1,0-СЦ	021274	321274	221274	151	1,30	1,0
КЛЗТЗ-200x11x3000-1,0-СЦ	021224	321224	221224	201	1,70	1,0
КЛЗТЗ-300x11x3000-1,0-СЦ	021234	-	221234	301	2,47	-
КЛЗТЗ-400x11x3000-1,0-СЦ	021244	-	221244	401	3,27	-
КЛЗТЗ-500x11x3000-1,0-СЦ	021254	-	221254	501	4,03	-
КЛЗТЗ-600x11x3000-1,0-СЦ	021264	-	221264	601	4,87	-
КЛЗТЗ-50x11x3000-1,5-СЦ	021206	321206	221206	51	0,77	1,5
КЛЗТЗ-100x11x3000-1,5-СЦ	021216	321216	221216	101	1,33	1,5
КЛЗТЗ-150x11x3000-1,5-СЦ	021276	321276	221276	151	1,93	1,5
КЛЗТЗ-200x11x3000-1,5-СЦ	021226	321226	221226	201	2,53	1,5
КЛЗТЗ-300x11x3000-1,5-СЦ	021236	321236	221236	301	3,70	1,5
КЛЗТЗ-400x11x3000-1,5-СЦ	021246	321246	221246	401	4,87	1,5
КЛЗТЗ-500x11x3000-1,5-СЦ	021256	321256	221256	501	6,03	1,5
КЛЗТЗ-600x11x3000-1,5-СЦ	021266	321266	221266	601	7,03	1,5



Крышки КЛЗТЗ имеют отверстие для заземляющего проводника. Заземляющий проводник крепится к крышке с помощью винтов и гаек М6. В сочетании со съемной крышкой неперфорированный лоток выполняет функцию кабельного короба (ПУЭ, п. 2.1.10). Лоток имеет замок круглой формы, крышка прижимается к лотку до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации. Рекомендуем использовать держатель крышки лотка ДК или хомут ХКП в местах с повышенными ветровыми нагрузками, а также для надежной фиксации крышки с лотком.

