



Релейное оборудование

Бесперебойное, качественное
питание и переключение с широким
диапазоном напряжения

ПРОДУКЦИЯ
2023



RP2 Миниатюрные реле



Группы контактов
1 и 2



Назначение
Для печатного монтажа
/ розетки

Предназначены для работы в электрических цепях управления и промышленной автоматике переменного тока напряжением до 250В частотой 50Гц и постоянного тока напряжением до 220В.

Служат для передачи команд управления исполнительными элементами между силовыми цепями и цепями управления.






Крепление
Крепятся на 35-мм
монтажную DIN-рейку

с помощью розеток серии S2.
На розетке располагаются зажимы выводов, переключающих контактов и катушек.




Технические характеристики

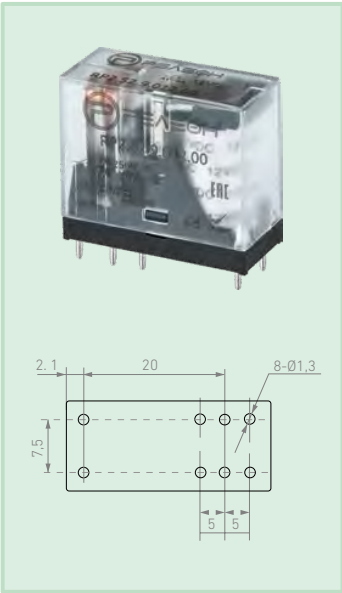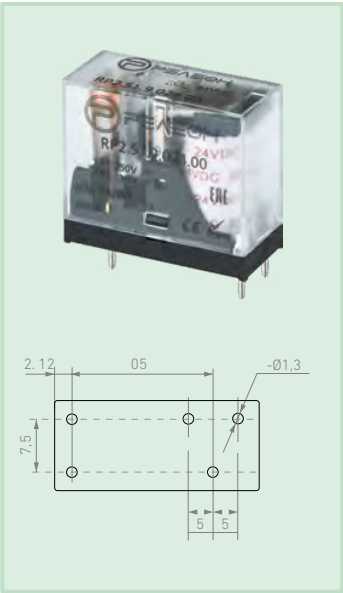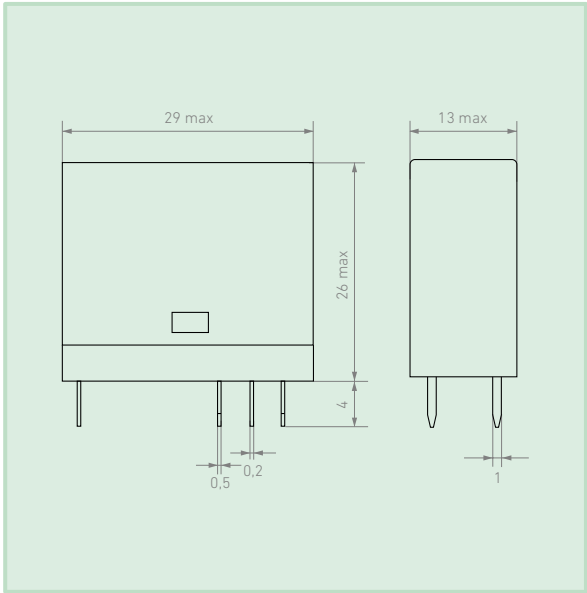

Характеристики контактов		1 контакт	2 контакта
Контактная группа (конфигурация)		1C0	2C0
Номинальный ток/ номинальное напряжение	AC-1	10A/250В AC, 30В DC	5A/250В AC, 30В DC
	AC-15	0,24кВт / 240В AC	0,13кВт / 240В AC
Номинальная нагрузка (резистивная) AC-1		2500ВА, 300Вт	1250ВА, 150Вт
Минимальный коммутационный ток/напряжение		100 мА/5В	
Начальное сопротивление		≤50mΩ	
Материал контактов		AgSnO ₂	
Характеристики катушки			
Номинальное напряжение Un	В AC	12,24,36,110,230	
	В DC	5,6,9,12,24,36,48,110	
Номинальная мощность катушки	DC (Вт)	0.53	
	AC (Вт)	1.0	
Напряжение удержания (23°C)		DC: ≤70% (от номинального напряжения) AC: ≤80% (от номинального напряжения)	
Напряжение отключения (23°C)		DC: ≤10% (от номинального напряжения) AC: ≤30%(от номинального напряжения)	
Максимальное напряжение (23°C)		110% (от номинального напряжения)	
Технические параметры			
Электрическая долговечность		≥10 ⁵ циклов (1800 Опер./ч)	
Механическая долговечность		≥10 ⁷ циклов (18000 Опер./ч)	
Сопротивление изоляции		≥1000MΩ (500В DC)	
Время срабатывания (при номин. напряжении)		≤20 мс	
Напряжение пробоя	Между открытыми контактами	1000В AC/1мин (ток утечки 1мА)	
	Между полюсами	1000В AC/1мин (ток утечки 1мА)	
	Между контактами и катушкой	5000В AC/1мин (ток утечки 1мА)	
Температура окружающей среды		-40...+65°C	
Атмосферное давление		86~106 КПа	
Ударопрочность		10G	
Виброустойчивость		10~55 Гц двойная амплитуда: 1.5 мм	
Степень защиты		IP67	
Установка		На печатную плату или в розетку	
Масса		17 г	

Технические характеристики

Структура условного обозначения

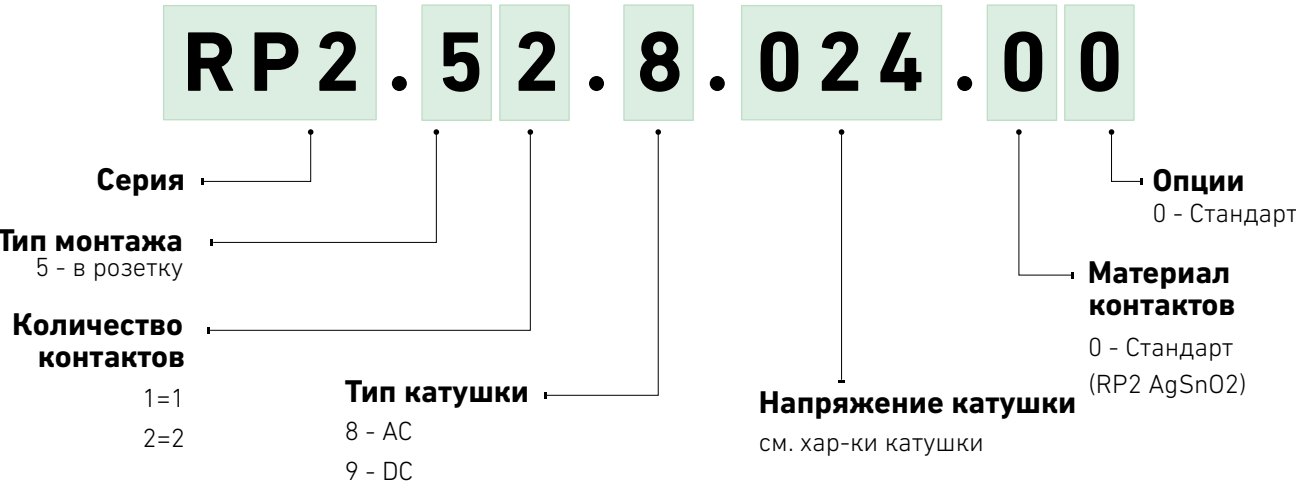


Характеристики катушки



Версия DC					
Номин. напряжение U_n	Код катушки	Рабочий диапазон		Сопротивление R	Номин. ток. I при U_n
		$U_{мин}$	$U_{макс}$		
В		В	В	Ω	мА
5	9.005	3,5	5,5	47	106,4
6	9.006	4,2	6,6	68	88,2
9	9.009	6,3	9,9	150	60,0
12	9.012	8,4	13,2	270	44,4
18	9.018	12,6	19,8	610	29,5
24	9.024	16,8	26,4	1 100	21,8
36	9.036	25,2	39,6	2 440	14,8
48	9.048	33,6	52,8	4 300	11,2
110	9.110	77	121	22 800	4,8

Версия AC					
Номин. напряжение U_n	Код катушки	Рабочий диапазон		Сопротивление R	Номин. ток. I при U_n
		$U_{мин}$	$U_{макс}$		
В		В	В	Ω	мА
12	8.012	9,6	15,6	63	83,3
24	8.024	19,2	31,2	240	41,7
48	8.036	38,4	62,4	1 085	20,8
115	8.110	92	149,5	6 300	8,7
230	8.230	184	299	23 000	4,3

Принципиальная схема

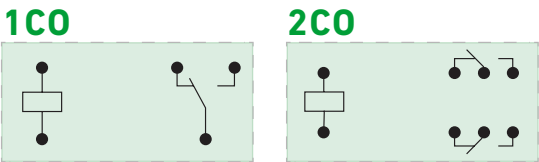


Характеристики контактов

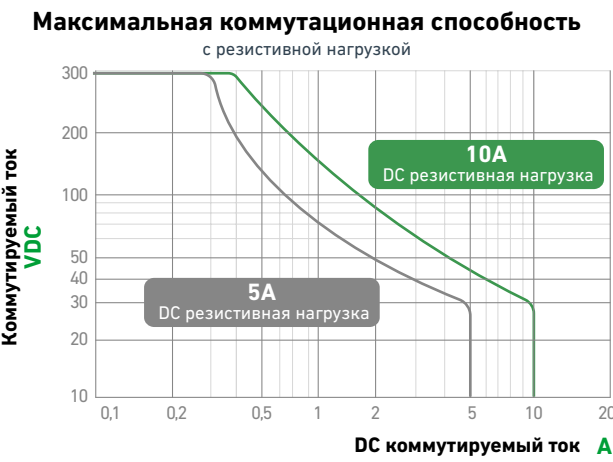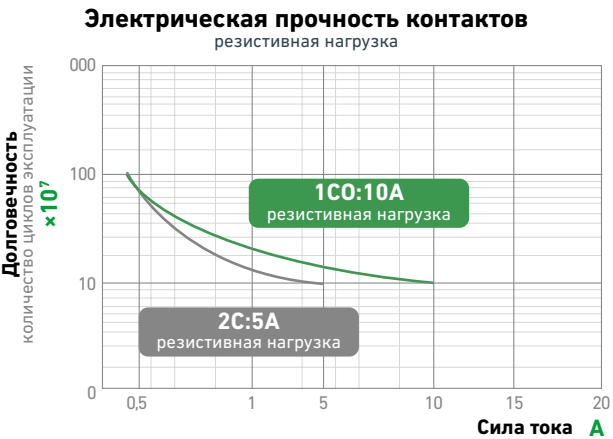

ДЛЯ РЕЛЕ RP2


Розетка S2

Розетка с винтовыми клеммами для монтажа на DIN-рейку

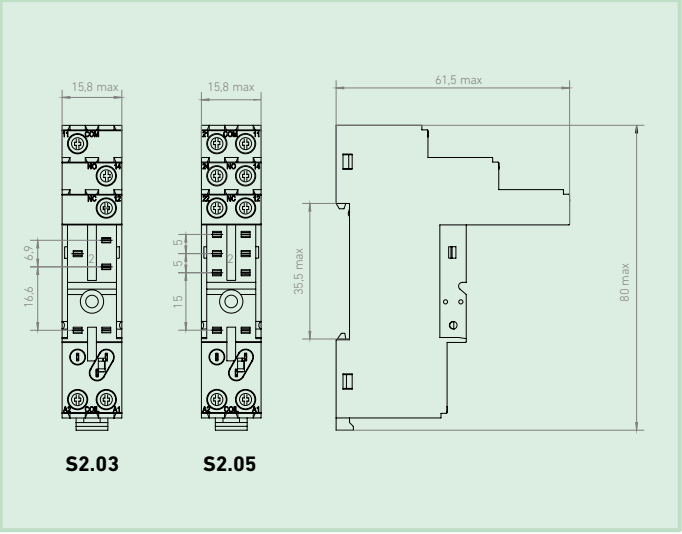

Характеристики			S2.05	S2.03
Номинальная нагрузка	Ток	A	10	12
	Напряжение	B	300	
Диэлектрическая прочность	между катушкой и контактом	B/min	4 000	
	между контактами	B/min	2 500	
Максимальный момент затяжки		Nm	1.0	
Сечение провода		AWG/mm²	20-14/0,5-2,5	
Температура окружающей среды		С°	-40 ~ +85	
Масса		г	43	35

Схема коммутаций



Аксессуары



S02.01
Пластиковая клипса держатель




S02.02
Металлическая клипса держатель



S02.03
Пластиковая маркировочная пластина



S02.04
Шинный соединитель




PM8
Модуль защиты и индикации

для РЕЛЕ RP2


Розетка S2

Розетка с пружинными клеммами Push-in для монтажа на DIN-рейку

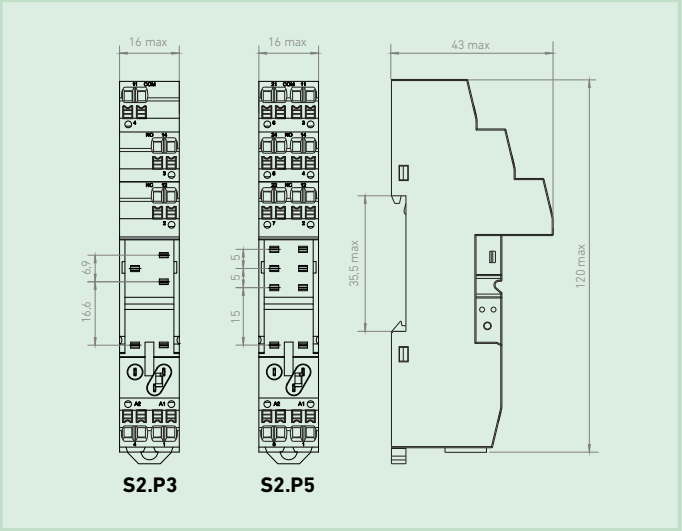

Характеристики			S2.P3	S2.P5
Номинальная нагрузка	Ток	A	16	10
	Напряжение	B	300	
Диэлектрическая прочность	между катушкой и контактом	B/min	4 000	
	между контактами	B/min	2 500	
Максимальный момент затяжки		Nm	-	
Сечение провода		AWG/mm ²	10-14/0,5-2,5	
Температура окружающей среды		С°	-40 ~ +80	
Масса		г	37	42

Схема коммутаций



Аксессуары



S02.01
Пластиковая клипса держатель



S02.02
Металлическая клипса держатель



S02.03
Пластиковая маркировочная пластина



S02.05
Перемычка




PM8
Модуль защиты и индикации

ДЛЯ РЕЛЕ RP2

Розетка S2


Розетка для печатного монтажа

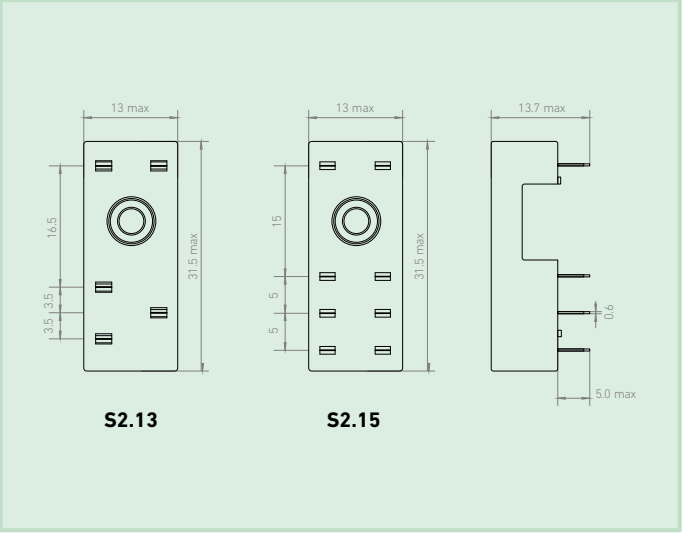

Характеристики			S2.13	S2.15
Номинальная нагрузка	Ток	A	12	8
	Напряжение	B	300	
Диэлектрическая прочность	между катушкой и контактом	B/min	4 000	
	между контактами	B/min	2 500	
Максимальный момент затяжки		Nm	-	
Сечение провода		AWG/mm²	-	
Температура окружающей среды		С°	-40 ~ +80	
Масса		г	10	10



Схема коммутаций



Аксессуары



S02.02
Металлическая
клипса держатель